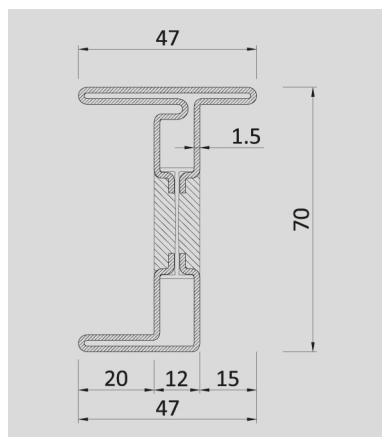


OS2 75 bilico | pivot


con ghigliottina

with automatic seal

**PR2974V3.xx**


Profilo zoccolo per porta pivot
barra da 3 m

*Bottom profile for pivot door
3 m profile*

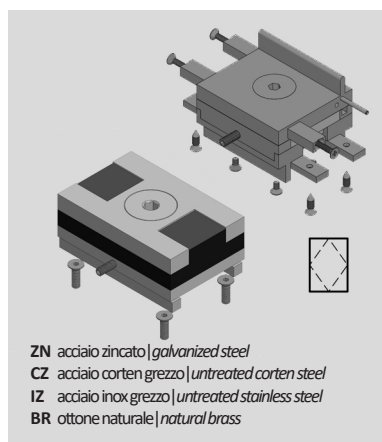**AC2533VG.xx**

Kit cerniere per porta bilico
verticale senza sopraluce
superiore
Telaio PR2915 | PR2965


*Hinges kit for vertical door pivot
without top light
Frame PR2915 | PR2965*

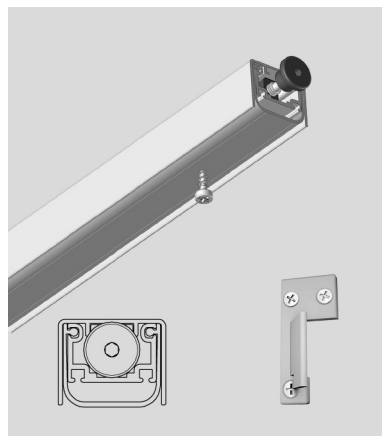
**AC1081P.x**

Ghigliottina per porta pivot

Guillotine for pivot door

AC1081P.W: 280 → 330 mm
 AC1081P.X: 320 → 430 mm
 AC1081P.Y: 380 → 530 mm
 AC1081P.Z: 480 → 630 mm
 AC1081P.A: 580 → 730 mm
 AC1081P.B: 680 → 830 mm
 AC1081P.C: 780 → 930 mm
 AC1081P.D: 880 → 1030 mm
 AC1081P.E: 980 → 1130 mm
 AC1081P.F: 1080 → 1230 mm
 AC1081P.G: 1180 → 1330 mm
 AC1081P.H: 1280 → 1430 mm

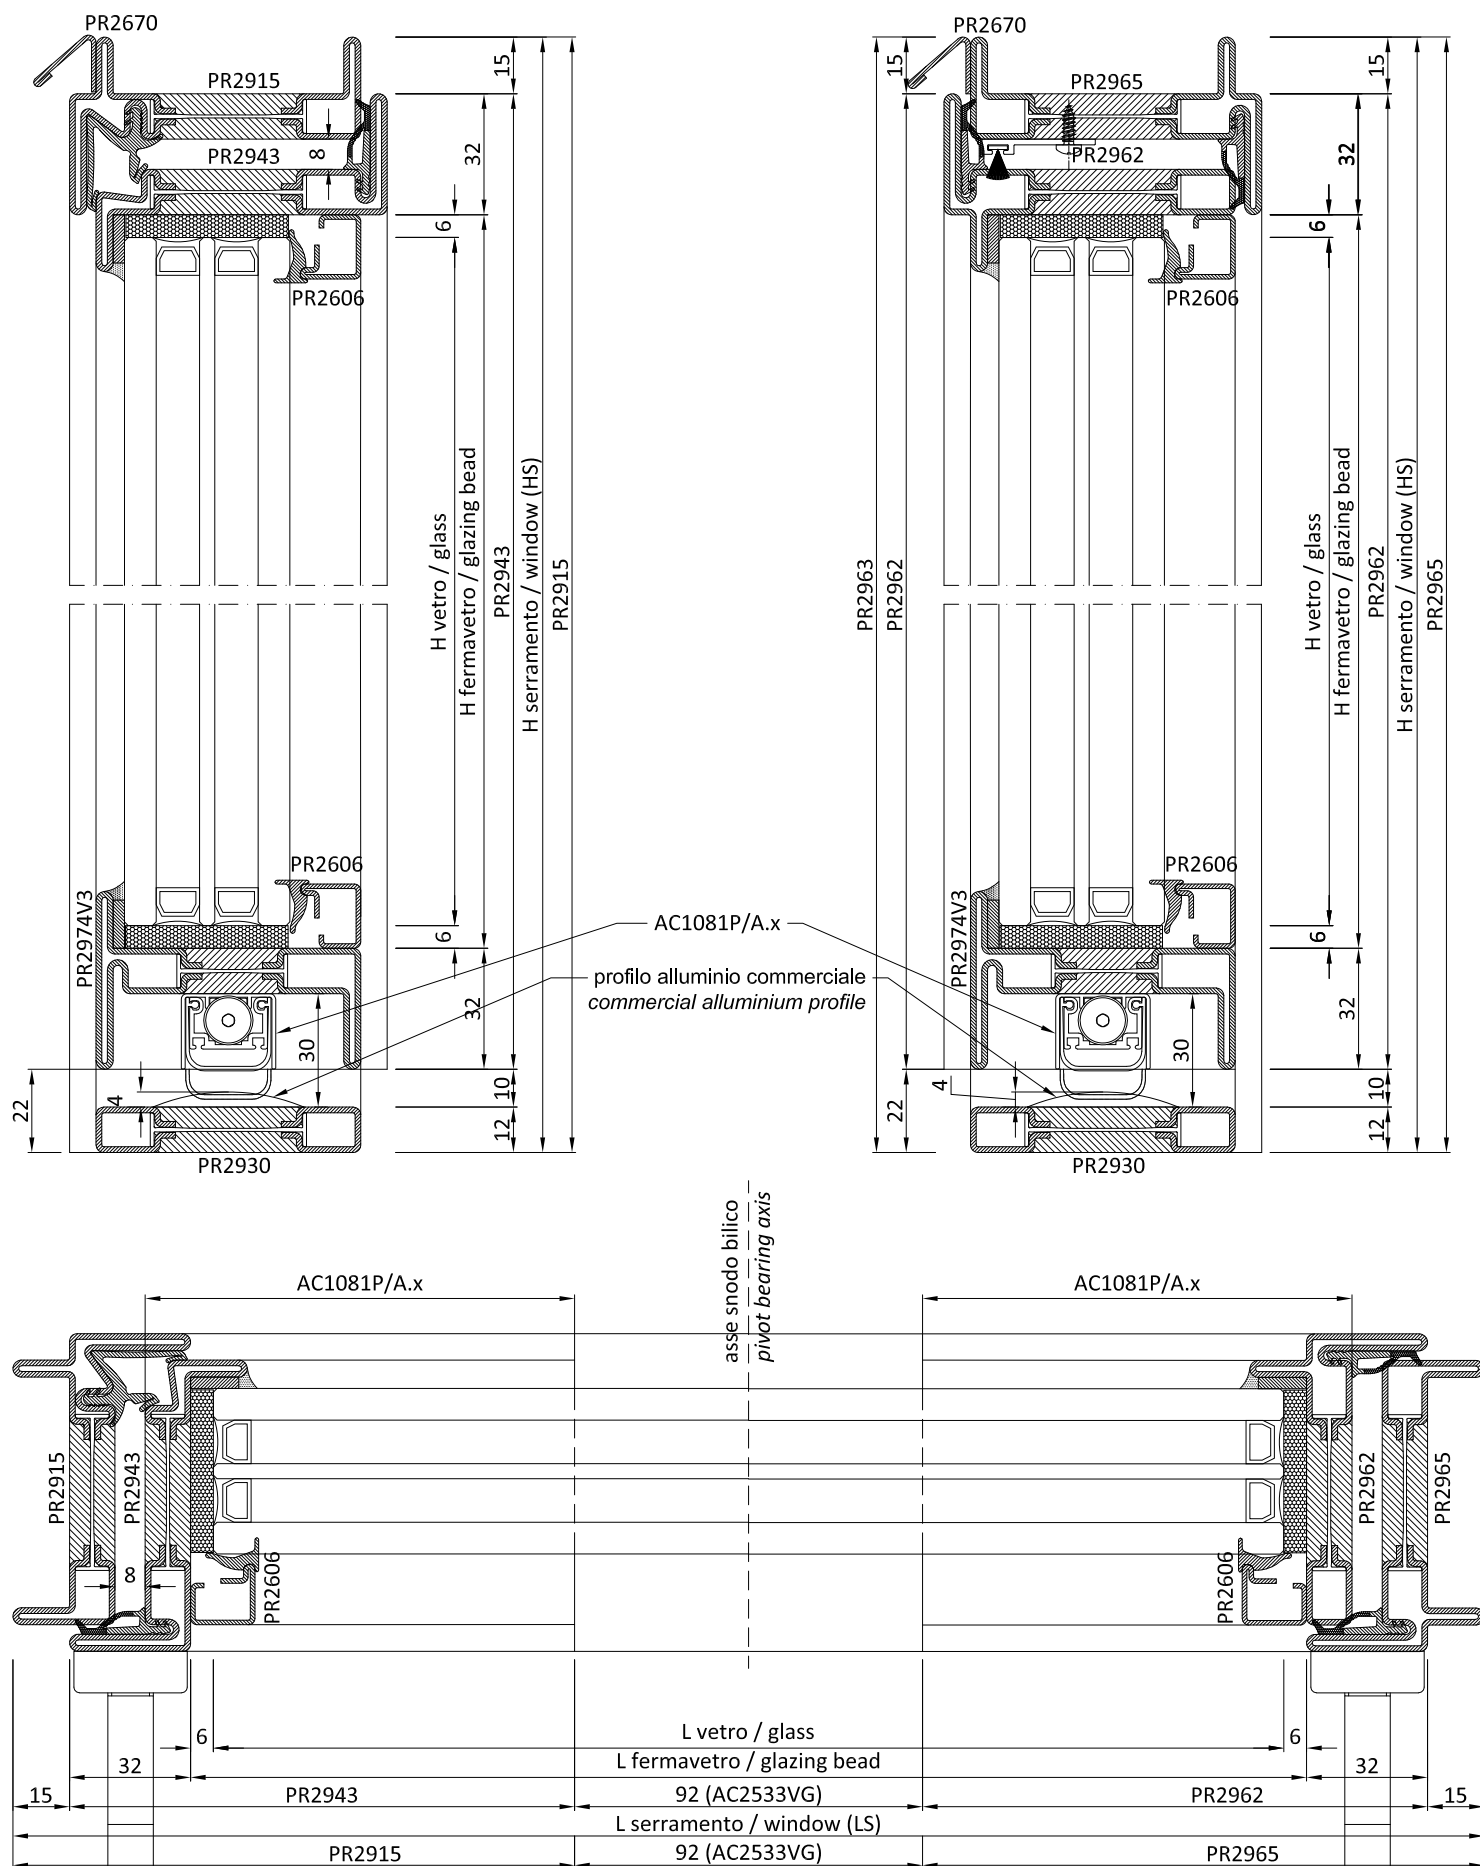

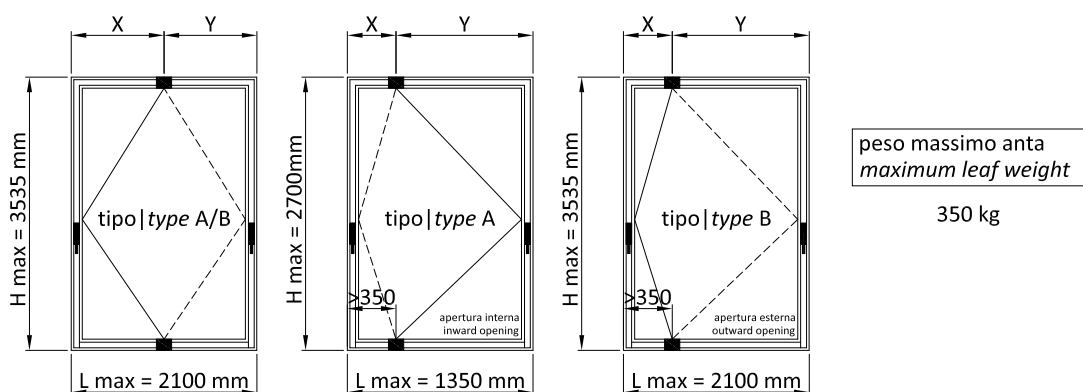


PROFILI <i>PROFILES</i>						
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Descriprion</i>		Dim.	Taglio <i>Cutting</i>		
Telaio <i>Frame</i>						
PR2915	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	(LS-92)/2	45°	90°
PR2915	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	HS	45°	90°
PR2965	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	(LS-92)/2	45°	90°
PR2965	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	HS	90°	45°
PR2974V3	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	LS-54	90°	90°
Anta <i>Leaf</i>						
PR2943	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	(LS-122)/2	45°	90°
PR2943	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	HS-37	45°	90°
PR2962	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	(LS-122)/2	90°	45°
PR2962	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	HS-37	90°	45°
PR2974V3	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	HS-94	90°	90°
PR2670	Profilo battiacqua	<i>Water drip profile</i>	1	LS-5	90°	90°
Fermavetri <i>Glazing beads</i>						
PR2606	Profilo fermavetro	<i>Glazing beads profile</i>	2	LS-94	45°	45°
PR2606	Profilo fermavetro	<i>Glazing beads profile</i>	2	HS-101	45°	45°
Vetri <i>Glass</i>						
	Vetro camera	<i>Double Glazing</i>	1	LS-106 x HS-113		
ACCESSORI <i>HARDWARE</i>						
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Descriprion</i>				Dim.	
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	<i>Clips to secure glazing beads</i>		var.		
AC1081P/A.x	Guarnizione automatica	<i>Automatic underdoor seal gasket</i>		1		
AC2617NG	Guarnizione d'angolo	<i>Vulcanised corner gasket</i>		1		
AC2533VG	Coppia snodi bilico	<i>Pivot bearing</i>		1		
AC2625 D/S	Kit cremonese apertura interna	<i>Inwards opening cremone bolt set</i>		1		
AC2680..	Maniglia di trascinamento	<i>Dragging leaf handle</i>		1		
AC2683 D/S	Kit cremonese apertura esterna	<i>Outwards opening cremone bolt set</i>		1		
AC2626R	Kit per terza chiusura	<i>Three-point lock system kit</i>		var.		
AC2686	Braccetto limitatore apertura	<i>Casement opening stays</i>		1		
ACV...	Maniglie "Vitruvio"	<i>Handle " Vitruvio"</i>		2		
AC2803I*	Kit squadrette per PR2915	<i>Corner brackets kit for PR2915</i>		1		
AC2843I*	Kit squadrette per PR2943	<i>Corner brackets kit for PR2943</i>		1		
AC2862I*	Kit squadrette per PR2962	<i>Corner brackets kit for PR2962</i>		1		
AC2865I*	Kit squadrette per PR2965	<i>Corner brackets kit for PR2965</i>		1		
AC2986P #	Kit squadrette per rinforzo angoli	<i>Corner brackets kit</i>		1		
AC2986PX*I#	Rinforzo per anta	<i>Brackets kit for sash</i>		1		
GUARNIZIONI <i>WEATHER STRIP</i>						
GE2645TT	Guarnizione di battuta	<i>Internal weather strip</i>		1	2xLS+3xHS	
GE2603	Guarnizione giunto aperto	<i>Weather strip for open joint</i>		1	LS+HS	
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	<i>Adhesive shim for joint</i>		1	2xLS+2xHS	
GU2865	Spazzolino superiore apertura esterna	<i>Upper brush seal outwards opening</i>		1	(LS-X)-67	
GP0095	Guarnizione interna vetro	<i>Internal weather strip</i>		1	2xLS+2xHS	


* solo con profili ottone | only with brass profiles


ante > 100 kg | sashes > 100 kg





N.B.: le dimensioni delle guarnizioni sono indicative e devono essere aumentate del 10% per adattamenti e ritiri del materiale nel tempo

Attention: the gasket dimensions are indicative and have to be increased by 10% owing to adaptation and contractions of the material over time




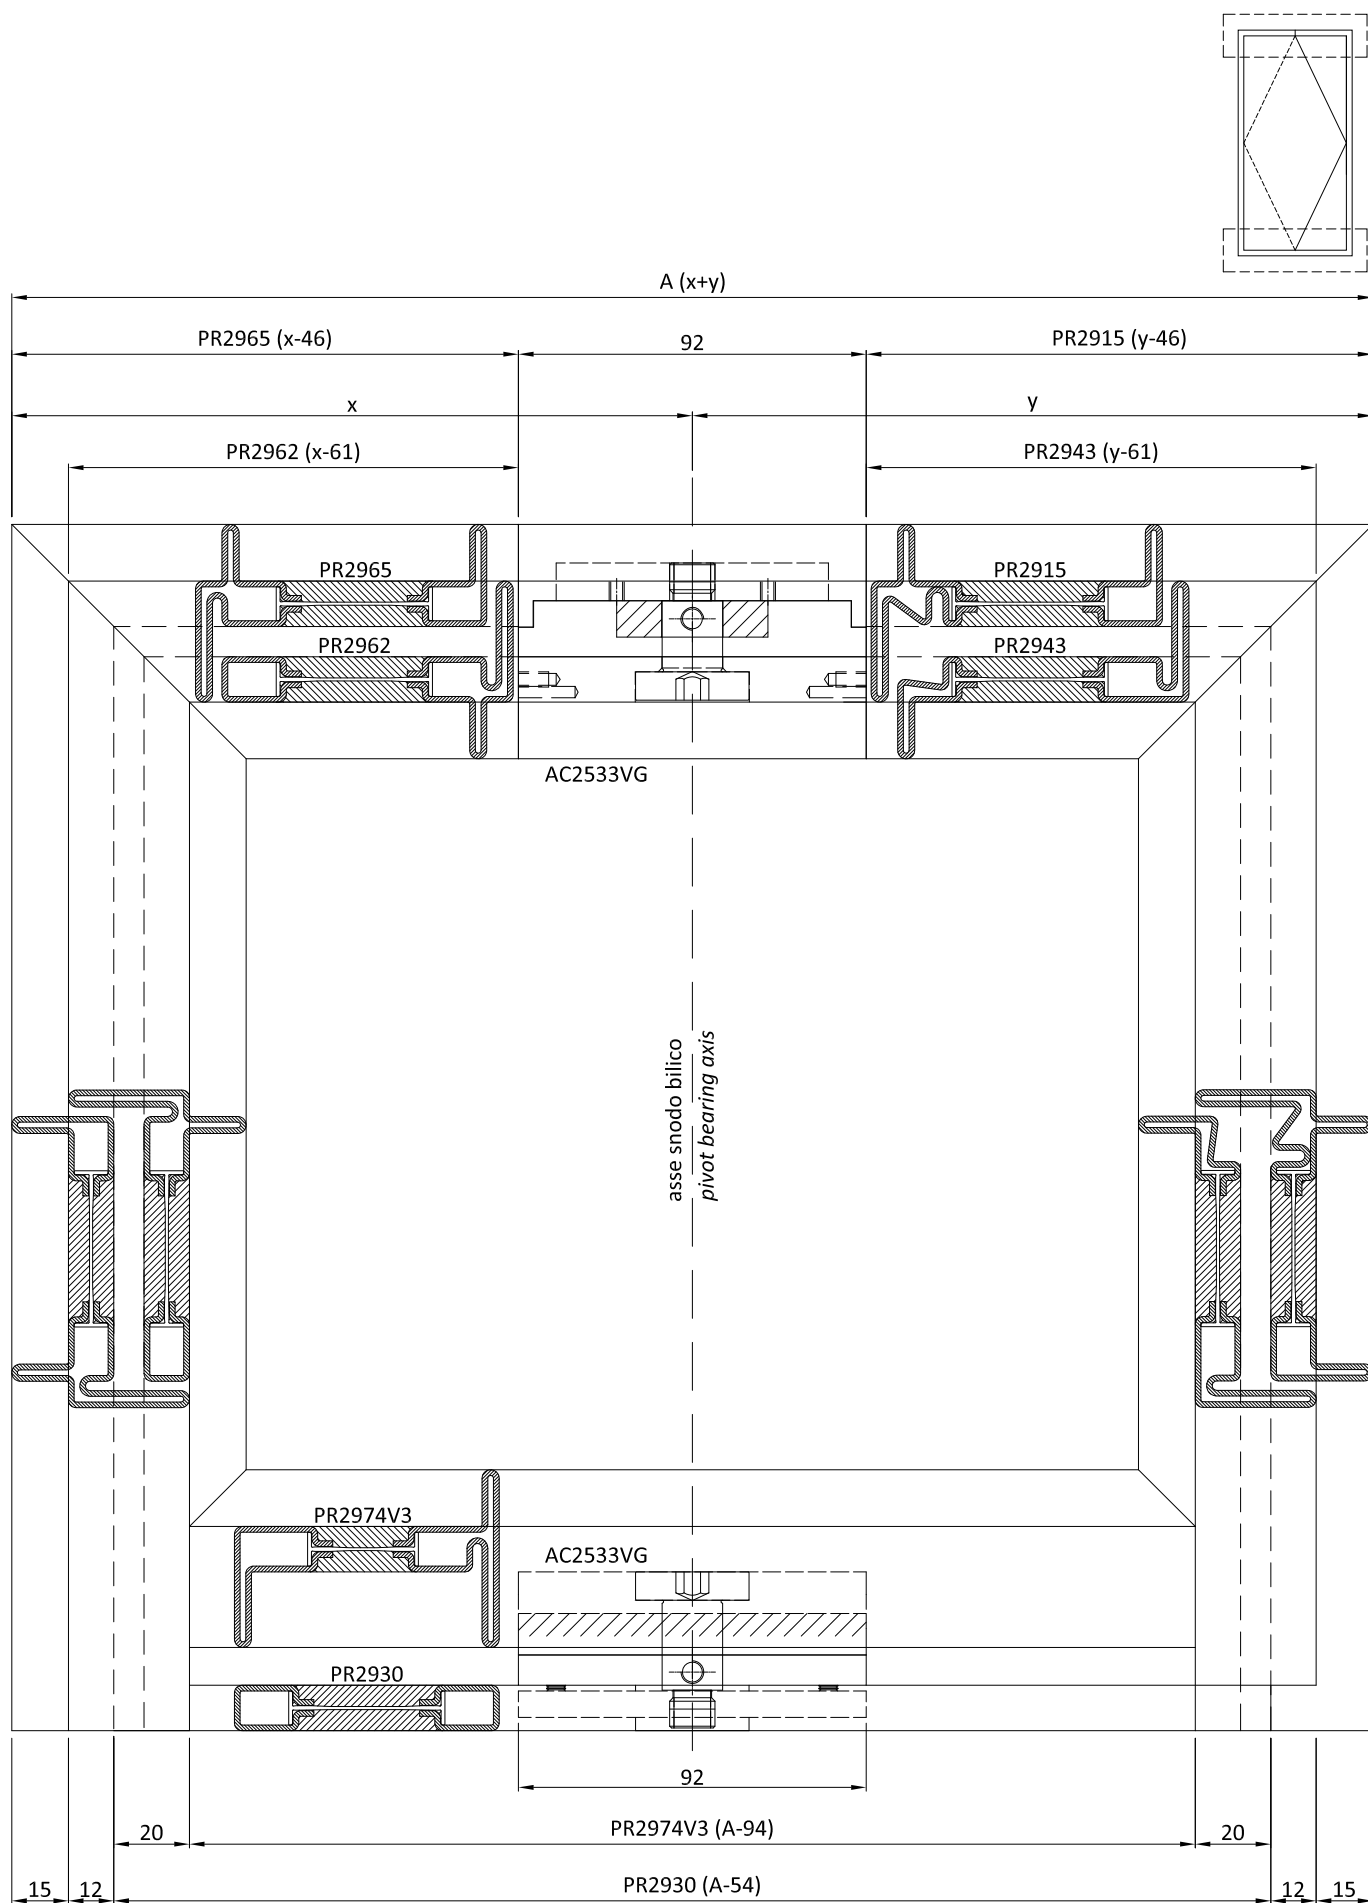


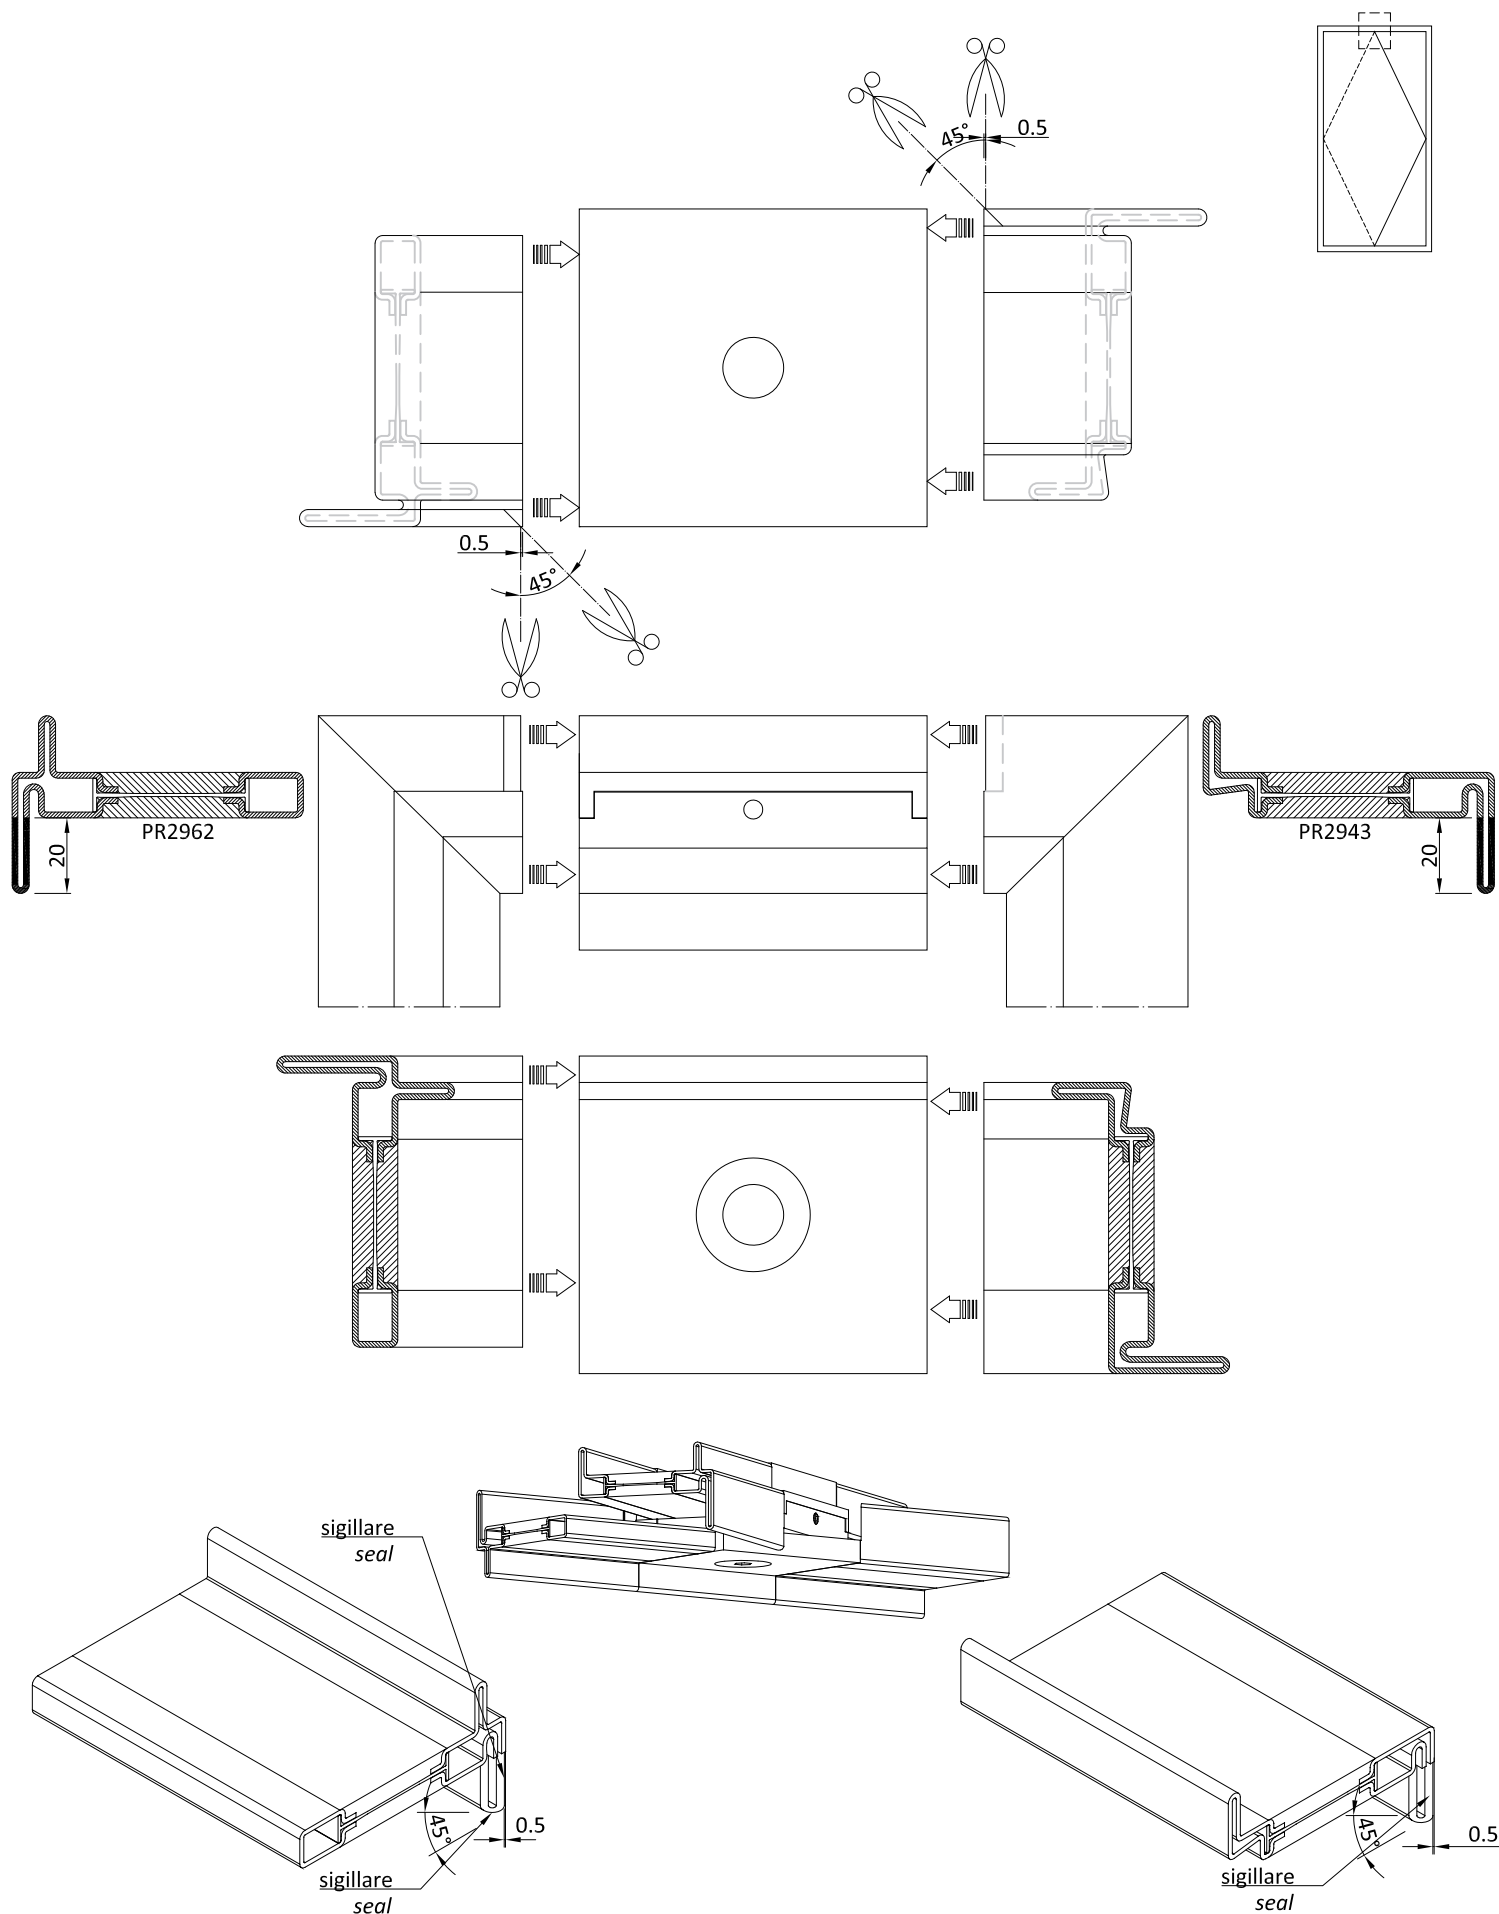


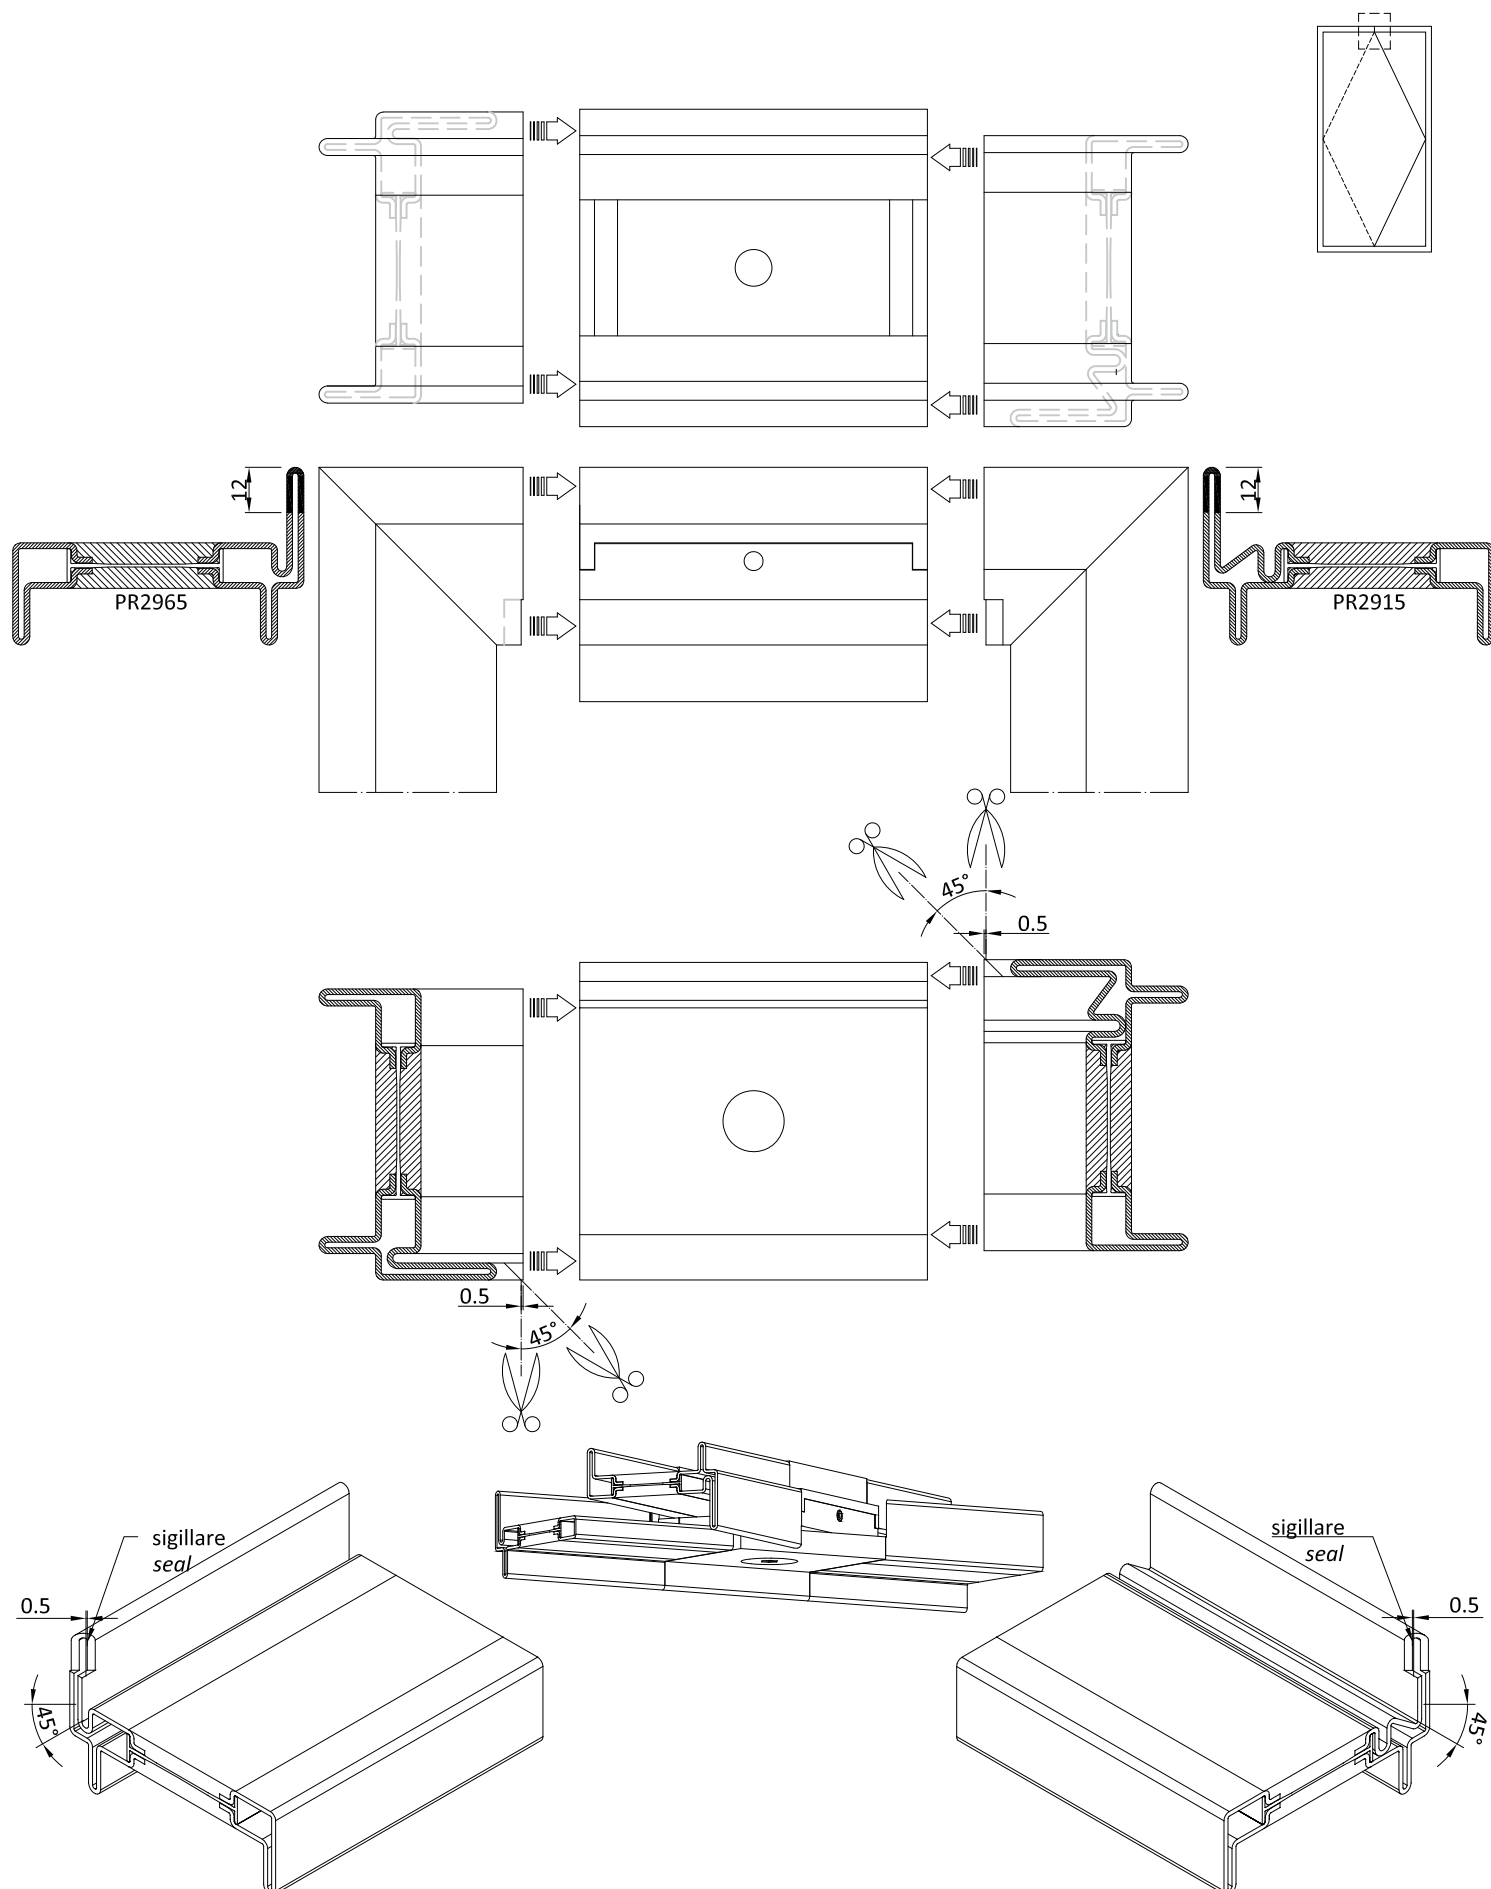

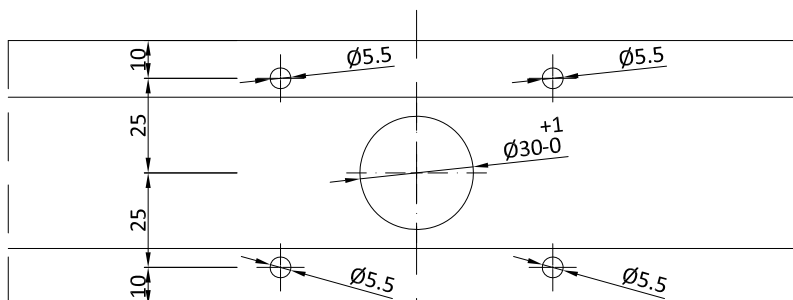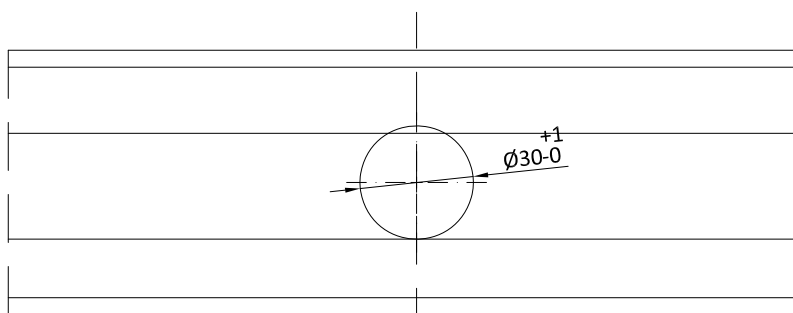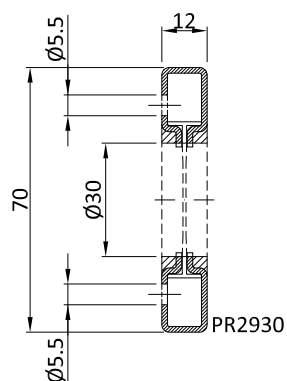



asse snodo bilico
pivot bearing axis

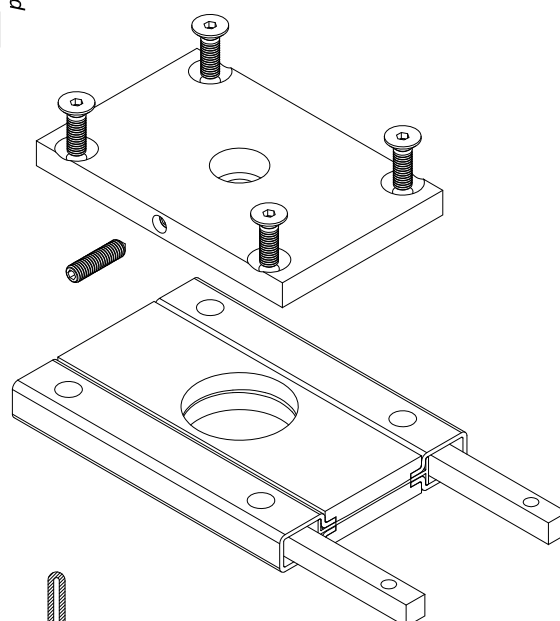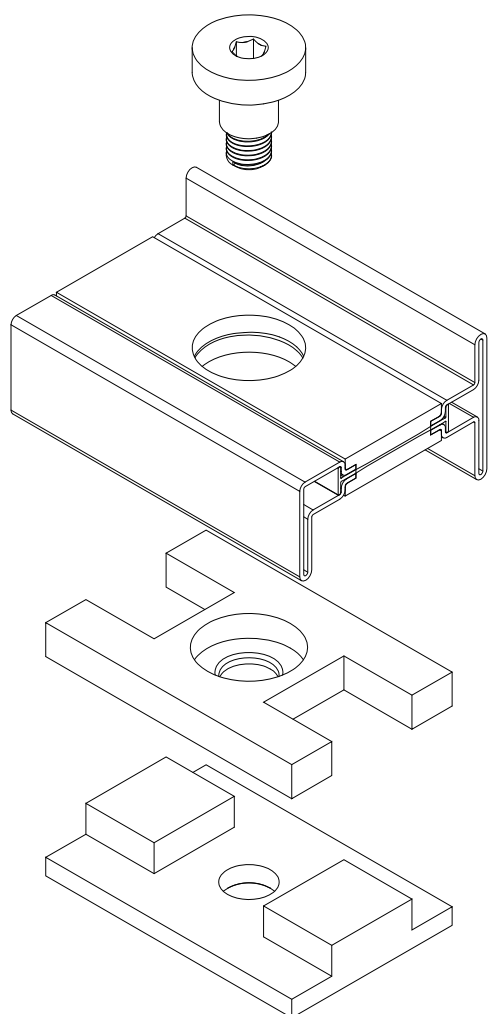

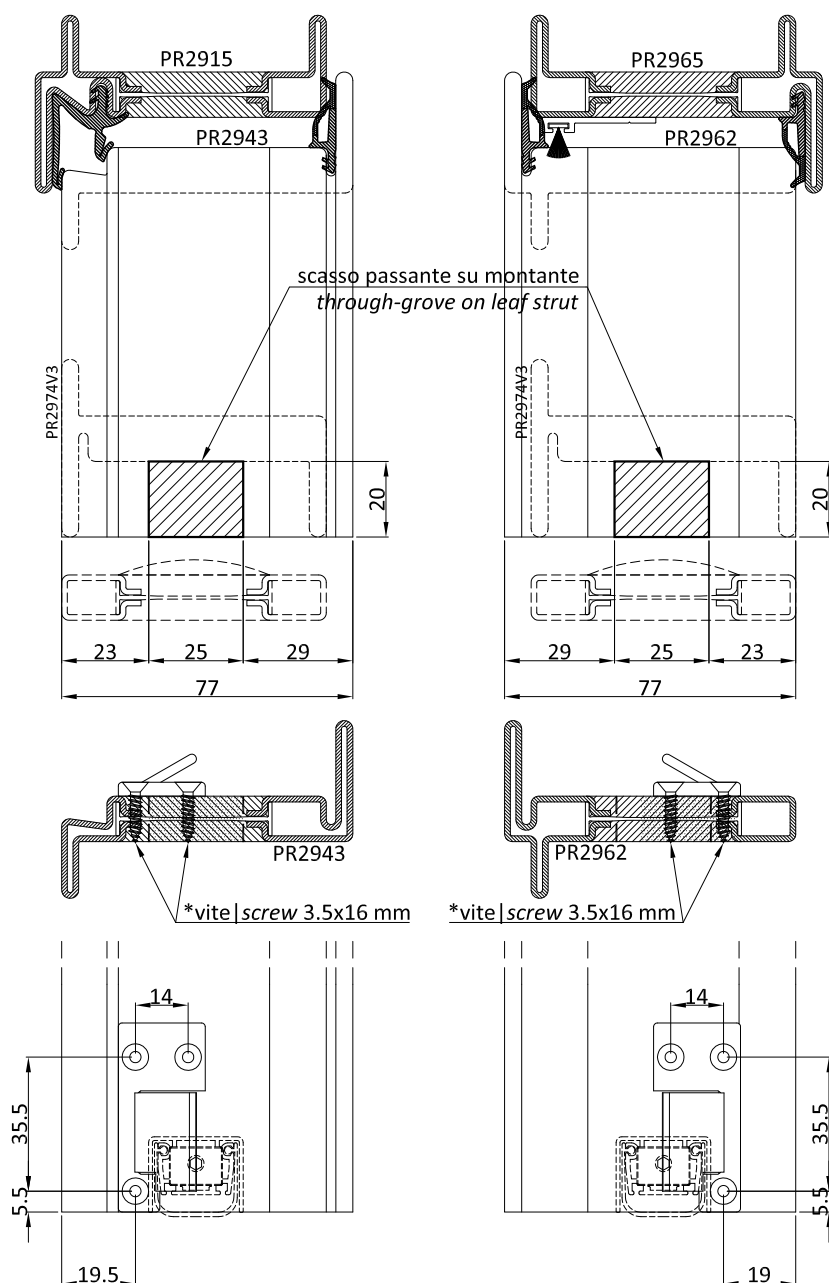

Cod.	AC1081P.x lunghezza length	PR2943 AI PR2962 AE
AC1081P.W	280 - 330 mm	346 - 396 mm
AC1081P.X	320 - 430 mm	386 - 496 mm
AC1081P.Y	380 - 530 mm	446 - 596 mm
AC1081P.Z	480 - 630 mm	546 - 696 mm
AC1081P.A	580 - 730 mm	646 - 796 mm
AC1081P.B	680 - 830 mm	746 - 896 mm
AC1081P.C	780 - 930 mm	846 - 996 mm
AC1081P.D	880 - 1030 mm	946 - 1096 mm
AC1081P.E	980 - 1130 mm	1046 - 1196 mm
AC1081P.F	1080 - 1230 mm	1146 - 1296 mm
AC1081P.G	1180 - 1330 mm	1246 - 1396 mm
AC1081P.H	1280 - 1430 mm	1346 - 1496 mm

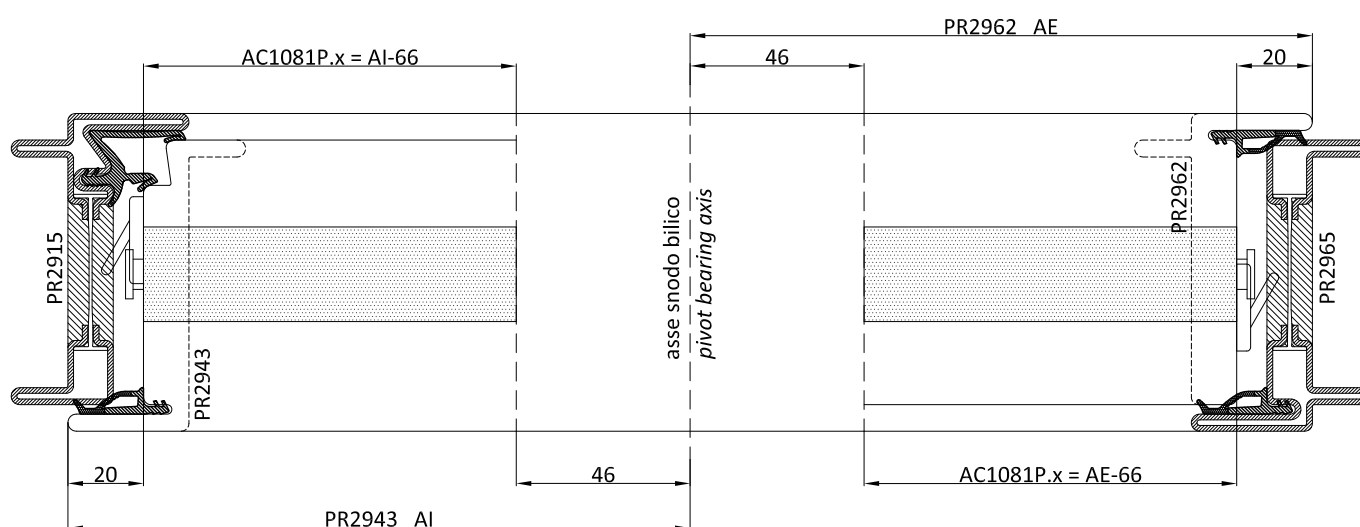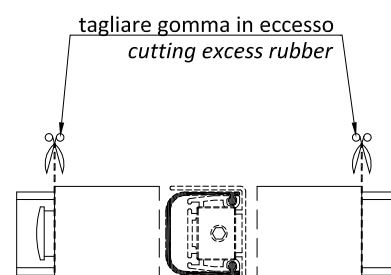

* vite | screw 3.5x16 mm non fornite | screw 3.5x16 mm not supplied



Secco Sistemi spa
via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
info@seccosistemi.it
www.seccosistemi.it